

Содержание:

Штукатурки

Молелирующая штукатурка Modella.....	2
Штукатурка на основе целлюлозных волокон Sorrento.....	4
Штукатурка фактурная Alexandria.....	6
Штукатурка с эффектом натурального камня травертина Pietre d'Italia.....	8
Венецианская штукатурка Veniera.....	10
Штукатурка песчаник Grande goccia.....	12
Декоративная штукатурка с эффектом бетона Calcestruzzo.....	14
Штукатурка с эффектом натурального камня ТУФ Abruzzo.....	16
Штукатурка с эффектом художественного цемента Cemento.....	18
Штукатурка для объемного декора Meringa.....	20
Штукатурка на извести с эффектом камня травертин Travertino naturale.....	22
Штукатурка с эффектом мрамора Pietra di marmo.....	24

Декоративные покрытия

Декоративное покрытие с флоками Varieta.....	26
Декоративное покрытие с эффектом велюра Velluro.....	28
Декоративное покрытие с эффектом шелка Seteria.....	30
Декоративное покрытие с эффектом бархата Versailles.....	32
Декоративное покрытие с эффектом замши Camoscino.....	34
Декоративное покрытие Etna.....	36
Декоративное покрытие с эффектом песчаных вихрей Sabbio.....	38

Декоративные краски

Краска на основе стеклянных микросфер Tiffany.....	40
Краска фактурная Charme.....	42
Декоративная краска с кварцевым наполнителем Asti.....	44
Краска акриловая высокоукривистая Prima bianco.....	46

Эмали, грунтовки, лаки, воски

Эмаль с эффектом жемчуга Perla di Roma.....	48
Эмаль с эффектом «хамелеон» Illusion.....	50
Грунтовка, создающая эффекто трешин L'antica Parete.....	52
Лак лессирующий Luminoor.....	54
Лессирующий состав Grazia.....	56
Финишное покрытие «Чёрный металл» Effetto di Ferro.....	58
Эмаль акриловая с эффектом металлического блеска Tesoro.....	60
Воск для штукатурки на известковой основе Cera molle.....	61
Воск для венецианской штукатурки Ceroso.....	61

Подготовительные материалы и добавки

Грунтовка с мраморной крошкой Marmo fondo.....	62
Грунтовка под декоративное покрытие с флоками Base V.....	62
Пигменты блескообразующие.....	63
Декоративная добавка слюда Lucente.....	63

Краткая инструкция по материалам Ticiana deluxe.....	64
--	----

Modella

моделирующая штукатурка

Благодаря своим исключительно высоким прочностным характеристикам, практичности и широкой возможности цветовых решений, Modella позволит создать максимально функциональную архитектуру по-мещению, не лишая его дизайнерской идеи.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Размер частиц (зернистость)	0,2-1,0 мм
Расход при рекомендованной толщине слоя	1-1,9 л/м²
Рекомендованная толщина слоя	1,5-2,0 мм
Время высыхания	48 часов при температуре +20°C и нормальной влажности
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +5°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев
Белизна	89,2%

Область применения:

Высококачественная белая штукатурка на основе акриловой дисперсии. Представляет собой вязкую однородную массу с зернистым наполнителем разногранулярного состава. Предназначена для защитно-декоративной и экологической отделки минеральных поверхностей (стен и потолков) внутри и снаружи помещений. При нанесении кельмой и последующей декоративной обработке образует характерное фактурное покрытие.

Свойства:

- Экологически чистая
- Водоразбавляемая
- Легко наносится и структурируется
- Колеруемая
- Паропроницаемая
- Влагостойкая
- Атмосферостойкая
- Обладает высокой адгезией к минеральным поверхностям
- Содержит антисептические добавки
- Не имеет резкого запаха

Нанесение:

Поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и эмульсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуются предварительно обработать грунтом глубокого проникновения Ticiana. Перед применением штукатурки необходимо нанести адгезионный грунт Ticiana для наилучшего сцепления штукатурки с обрабатываемой поверхностью. Штукатурку наносить кельмой (гладилкой) из нержавеющей стали толщиной 1,5-2,0 мм с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка. При необходимости штукатурку разбавить водно-дисперсионным грунтом Ticiana или водой, но не более 5%

Преимущества:

Не требует тщательной подготовки стен, идеально скрывает незначительные дефекты. Имитирует натуральные породы: сланцы, песчаники, ракушечник, а также множество других поверхностей. Может смешиваться с другими декоративными продуктами бренда Ticiana Deluxe для создания индивидуального дизайна поверхности. Благодаря высокой степени белизны не искажает цвет при колеровке. Для усиления декоративного эффекта и повышения эксплуатационных характеристик может покрываться защитно-декоративными материалами.

Инструмент нанесения:

Шпатель



Кельма



Советы мастера:

Рекомендуем перед началом работы заколеранный продукт переложить в другую тару т. к. в углах ведра может остаться неколерованная штукатурка. При работе с материалом из различных партий во избежание незначительных различий в цвете желательно смешать их между собой.



Sorrento

Область применения:

Штукатурка представляет собой белую вязкую грубодисперсную массу. Предназначена для получения рельефного покрытия на бетонных, оштукатуренных и других минеральных поверхностях внутри помещения. Возможно использовать штукатурку с последующим нанесением акриловой краски Ticiana или лессирующего состава Luminor торговой марки Ticiana deluxe, заколерованных в выбранный цвет.

Свойства:

- Экологически безопасная
- Образует декоративное рельефное покрытие (эффект апельсиновой корки)
- Скрывает мелкие дефекты стен
- Колеруемая
- Не морозостойкая

Нанесение:

Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслоившаяся старая краска или осыпающаяся побелка должны быть удалены. Перед нанесением материала поверхность рекомендуется загрунтовать акриловым грунтом глубокого проникновения Ticiana. Перед применением штукатурки необходимо нанести адгезионный грунт Ticiana для наилучшего сцепления штукатурки с обрабатываемой поверхностью. Штукатурку наносят кельмой (гладилкой) из нержавеющей стали разнонаправленными произвольными движениями для получения характерной фактуры. В случае необходимости штукатурку разбавить водой, но не более 5%.

штукатурка на основе целлюлозных волокон

Коллекция Sorrento возвращает нас во времена процветания неаполитанской культуры на территории Италии. В давние времена курорт Сорренто был известен как престижное место отдыха: римские патриции строили в его окрестностях роскошные виллы. Штукатурка коллекции Sorrento передает яркое настроение солнечных пляжей.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Размер частиц (зернистость)	0,06-0,2 мм
Расход при рекомендованной толщине слоя	1,25-1,6 л/м ²
Рекомендованная толщина слоя	1,5-2 мм
Время высыхания	Сухая на ощупь – 6 часов, полное высыхание – 72 часа
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +10°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C.
Срок хранения	12 месяцев
Белизна	91,76%

Преимущества:

Не требует идеальной подготовки, скрывает мелкие дефекты. Реалистично воссоздает внешний вид саманных штукатурок. Обладает незначительной усадкой при высыхании. Позволяет получить высокий рельеф без образования трещин. Наличие волокна придает материалу армирующие свойства. Обладает высокой износостойкостью и белизной.

Инструмент нанесения:

Шпатель



Кельма



Советы мастера:

Перед применением штукатурку необходимо тщательно перемешать миксером для восстановления однородности консистенции. Продукт содержит в составе натуральную целлюлозу. Для удаления отдельных ворсинок и комков, поверхность после высыхания можно обработать шлифовальной шкуркой или пригладить слегка подсохший материал смоченной в воде поролоновой губкой, при этом структура поверхности получается более плавной. Из-за высокой наполненности белым пигментом штукатурка колеруется в светлые пастельные тона. При необходимости достижения насыщенного цвета декорируемой поверхности рекомендуем окрасить ее заколерованным лессирующим лаком Luminor.



Alexandria

Область применения:

Акриловая фактурная штукатурка предназначена для декоративной отделки и защиты фасадов и стен внутри помещений. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсовые и гипсокартонные поверхности.

Свойства:

- Экологически безопасная
- Обладает высокой адгезией
- Паропроницаемая
- Атмосферостойкая
- Колеруемая
- Высокая стойкость к механическим воздействиям
- Легко моется бытовыми моющими средствами
- Не содержит растворителей

Нанесение:

Поверхность, предназначенную для отделки, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Новые штукатурные основания просушить в течении 2-4 недель. Для надежного контакта рекомендуется предварительно обработать поверхность грунтовкой Ticiana. Перед применением тщательно перемешать, так как при хранении возможно расслоение продукта. Наносить кельмой из нержавеющей стали. В течении 10-15 минут после нанесения сформировать необходимую структуру при помощи шпателя, структурного валика или кисти. Для исключения образования видимых стыков рекомендуется наносить и структурировать штукатурку за один проход. Границы поверхности предварительно оклеить малярным скотчем и снять его до затвердевания штукатурки.

штукатурка фактурная
Возрожденные в коллекции Alexandria каменные покрытия загородного дома прошлого – это царство уюта и комфорта, способное хранить тепло и дарить чувство покоя. Александрия – легендарный город, где древние архитекторы возводили роскошные дворцы, архитектура и украшения которых находят отражение в одной темной коллекции Alexandria.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Размер частиц (зернистость)	0.005-0,2 мм
Расход при рекомендованной толщине слоя	0.6- 1.2 л/м²
Рекомендованная толщина слоя	1-1,5 при однослойном нанесении
Время высыхания	Сухая на ощупь – 2 часа, полное высыхание – 48 часов
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +5°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев
Белизна	93,93%

Преимущества:

Возможность применения на фасаде. Скрывает незначительные дефекты поверхности. Прекрасно колеруется даже в насыщенные цвета (до 6 тона по каталогу Spirit). Может смешиваться с другими декоративными материалами для создания индивидуального дизайна. Удобна в нанесении. Является идеальной основой для покрытий Luminor, Illusion, Camoscino, Perla di'Roma, Grazia, Ceroso, Cera Molle.

Инструмент нанесения:



Советы мастера:

Для облегчения создания фактуры с помощью морской губки, валика или кисти штукатурку рекомендуется разбавить водой от 3 до 10 % в зависимости от требуемой консистенции. При нанесении нескольких слоёв с последующим «железнением» финишного слоя возможно добиться эффекта шлифованного камня с тональными переходами, характерными для венецианских штукатурок. Нанесение последующих слоёв производите только после полного высыхания предыдущего. Для усиления насыщенности цвета рекомендуем в качестве финишного слоя использовать воск Ceroso или лак лессирующий Luminor.



Pietre d'Italia

Область применения:

Предназначена для получения рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений. Штукатурка позволяет воспроизводить эффект натурального камня травертина, широко распространенного при строительстве античных зданий, добавляет интерьеру дополнительной респектабельности.

Свойства:

- Экологически чистая
- Водоразбавляемая
- Легко наносится и структурируется
- Обладает высокой адгезией
- Колеруемая
- Светостойкая
- Влагостойкая
- Паропроницаемая
- Содержит антисептические добавки
- Не содержит органических растворителей

Нанесение:

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений. При необходимости поверхность загрунтовать грунтом глубокого проникновения Ticiana. Перед нанесением штукатурки поверхность грунтуется укрывающим грунтом с мелким кварцевым наполнителем. Штукатурку наносить кельмой (гладилкой) из нержавеющей стали тонкими слоями с последующим приданием рельефа торцом шпателя под углом 90°, при желании можно заглянцевать поверхность. Необходимо учесть, что окрашиваемая поверхность должна быть укрыта за один раз (от угла до угла по всей площади) из-за сложности стыкования нескольких слоев. В зависимости от желания потребителя при работе может достигаться различный декоративный эффект.

штукатурка с эффектом натурального камня травертина

Pietre d'Italia – высококачественная альтернатива натуральному камню. Коллекция посвящена красоте натурального камня – травертина. Натуральные краски камня и природы Италии погружают в атмосферу Доломитовых Альп, где расположились лучшие курорты Италии.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Размер частиц (зернистость)	0.005-0,2 мм
Расход при рекомендованной толщине слоя	0.8- 1.2 л/м ²
Рекомендованная толщина слоя	1-1,5 мм
Время высыхания	Сухая на ощупь – 2 часа, полное высыхание – 48 часов
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +5°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев
Белизна	93,93%

Преимущества:

Возможность применения на фасаде. Позволяет одновременное нанесение нескольких цветов. В отличие от известковых штукатурок не разъедает кожу рук. Отличается повышенной прочностью и износостойкостью. Не требует тщательной подготовки стен, идеально скрывает незначительные дефекты.

Инструмент нанесения:

Шпатель



Кельма



Советы мастера:

При создании дизайна поверхности, имитирующей каменные блоки, для прорезания рустов в штукатурке в качестве режущего инструмента можно использовать сверло по стеклу и кафелю или перовое сверло для дерева. Для проявления структуры поверхности и цветового контраста рекомендуем нанести на высохшую штукатурку слой заколерованного лессирующего лака Lumino. При обработке больших поверхностей рекомендуем наносить лак малярным валиком, а его излишки удалять венецианской кельмой «на сдир». Поверхность будет выглядеть более реалистично, если отдельные «блоки» оклеить по русту малярным скотчем и обработать лаком, отличающимся по оттенку от основного цвета.



Veniera

венетская штукатурка

Коллекция Veniera способна сформировать интерьер на любой вкус: от городского, стильного и комфортного до изысканных декоров, создавая иллюзию глубины цвета на глянцевом полотне стены. Венецианскую штукатурку как вид декорирования придумали еще древние римляне.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Фракционный состав	микромрамор
Расход на однослойное покрытие	0,2-0,4 л/м ²
Рекомендуемое количество слоев	2-3 слоя
Время высыхания	Сухая на ощупь – 1 час, полное высыхание – 24 часа
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев
Белизна	96,07%

Область применения:

Для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и др. элементов интерьера, образует паропроницаемое покрытие, экологически чистый продукт. Подходит для применения в холлах, гостиных, детских комнатах, торговых центрах, офисах, банках, на вокзалах, и многих др. объектах, при отделке которых необходима имитация полированного камня.

Свойства:

- Экологически чистое покрытие
- Водоразбавляемая
- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Паропроницаемая
- Образует декоративное покрытие, имитирующее ценные породы природного камня

Нанесение:

Наносить только на ровную, гладкую поверхность. Для получения высоких декоративных свойств покрытия важно использовать качественный инструмент (венетская кельма, шпатель из нержавеющей стали) без сколов и зазубрин. Штукатурка наносится в несколько слоев в зависимости от желаемого результата. Первый слой наносится широким шпателем (кельмой) сплошным слоем с незначительным рельефом. После высыхания необходимо слегка заглянцевать поверхность кельмой. Последующие слои наносятся так же. Финишный слой наносится максимально тонким слоем, (на сдир) небольшими участками 0,5-0,7 м² и сразу же полируется кельмой до образования гладкой глянцевой поверхности. После полного высыхания штукатурки для усиления блеска и придания водоотталкивающих средств при помощи широкого шпателя (кельмы) необходимо нанести воск для венецианской штукатурки Ticiana deluxe равномерным тонким слоем и заколеровать.

Преимущества:

Возможность нанесения тончайших полупрозрачных слоев. Ярко выраженная «глубина» поверхности позволяет одновременное нанесение нескольких цветов. Незначительный расход. Может применяться в качестве финишного слоя по грунту для образования трещин L'antica Parette и по другим декоративным штукатуркам.

Инструмент нанесения:

Шпатель



Кельма



Советы мастера:

Во время работы с венецианской штукатуркой следите за тем, чтобы край ведра всегда оставался чистым, т. к. подсохший материал затруднит качественное нанесение продукта. Если штукатурка колеруется вручную, подготавливайте весь необходимый объем, т. к. получить два раза один и тот же цвет практически невозможно. Для получения более тонкого и прозрачного слоя разведите штукатурку чистой водой на 5 -15 %. После высыхания венецианская штукатурка значительно светлеет. Учитывайте эту особенность при ручной колеровке. Чтобы убедиться в правильном подборе цвета перед началом работ рекомендуем сделать пробный выкрас.



Grande roccia

Область применения:

Штукатурка предназначена для получения рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах минеральных поверхностей внутри и снаружи помещения.

Свойства:

- Экологически безопасная
- Колеруемая
- Образует декоративное рельефное покрытие
- Скрывает мелкие дефекты стен
- Атмосферостойкая
- Влагостойкая
- Высокая стойкость к механическим воздействиям

Нанесение:

При необходимости перед применением штукатурку разморозить при температуре 20+/-5°C, тщательно перемешать. Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений. При необходимости поверхность загрунтовать грунтом акриловым глубокого проникновения Ticiana, после чего для более прочного сцепления материала с основанием нанести грунт адгезионный Ticiana. Штукатурку наносить шпателем тонкими слоями с последующим приданием рельефа с помощью кельмы в зависимости от желаемой фактуры.

штукатурка песчаник

Штукатурка коллекции Grande roccia напоминает естественный камень со всеми его обязательными деталями: неровной поверхностью, царапинами и шероховатостями. То, что раньше было подвластно лишь природе, теперь можно воссоздать в собственном интерьере.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Размер частиц (зернистость)	0,16-0,63 мм
Расход при рекомендованной толщине слоя	1-1,5 л/м²
Рекомендованная толщина слоя	1-4 мм при однослойном нанесении
Время высыхания	Сухая на ощупь – 8 часов, полное высыхание – 48 часов
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев

Преимущества:

Хорошо колеруется в темные цвета с небольшим расходом колоранта. Реалистичная имитация различных горных пород (сланцев, песчаников, базальта, ракушечника и т.д.). Незначительная усадка. Не растрескивается после высыхания при нанесении слоя 5-7 мм. Возможно применение на фасаде. Ремонтопригоден. Не имеет резкого запаха. Не содержит органических растворителей.

Инструмент нанесения:

Шпатель




Кельма



Советы мастера:

При работе с материалом из различных партий рекомендуем перемешать их между собой. Из-за большого содержания кварцевого песка высохшая поверхность плохо поддается шлифовке, поэтому после нанесения штукатурки для удаления наплывов и крошек рекомендуем пригладить незатвердевший рельеф смоченной в воде мягкой кистью, поролоновой губкой или пластиковым двухлепестковым шпателем. Для регулирования рабочей вязкости штукатурки допускается разбавление водой не более 5 % от объема. Покрытие не требует дополнительной защиты, но для усиления декоративно-эксплуатационных характеристик рекомендуем нанести по высохшей штукатурке чистый или заколерованный лессирующий лак Люминор.

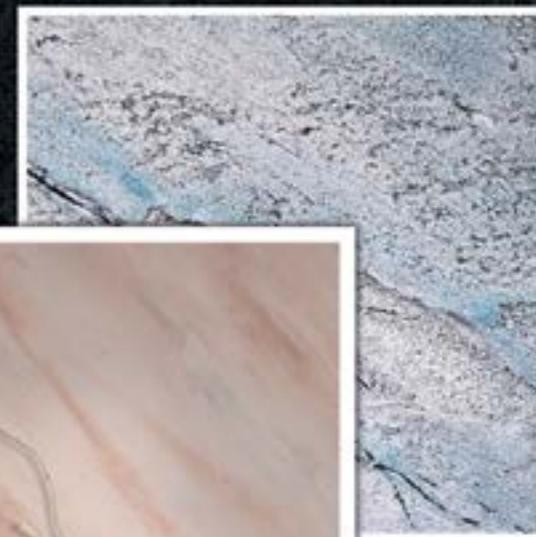

Calcestruzzo

Область применения:

Штукатурка предназначена для получения декоративного покрытия, имитирующего бетон с эффектом различных типов опалубки, ячеистый и состаренный бетон по кирпичным, оштукатуренным, бетонным и другим видам минеральных поверхностей внутри и снаружи помещения.

Свойства:

- Высококачественное акриловое покрытие
- Имитация бетона с эффектом различных типов опалубки
- Пропускает водяные пары, что позволяет «стенам дышать»
- Экологически чистый продукт
- Износостойкая
- Устойчива к механическим повреждениям
- Легко наносится
- Содержит не колеруемые чёрные микрофлюки

Нанесение:

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и эмульсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать водно-дисперсионным грунтом Ticiana. Перед нанесением штукатурки поверхность грунтуется укрывающим грунтом с мелким кварцевым наполнителем. Штукатурку наносить кельмой из нержавеющей стали, толщиной слоя 1,5-2,5 мм, с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка.

декоративная штукатурка с эффектом бетона
Декоративная штукатурка с эффектом бетона, создающая твердые поверхности с горющими прочностными характеристиками. Разнообразные методы нанесения этого покрытия позволяют реализовать эффект светящегося бетона, опалубки и другие эффекты, используемые в модном стиле loft.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Размер частиц (зернистость)	0,1-0,2 мм + микрофлюки
Расход при рекомендованной толщине слоя	0,6-1,2 л/м²
Рекомендованная толщина слоя	1,5-2,5 мм
Время высыхания	Сухая на ощупь – 2 часа, полное высыхание – 48 часов
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +5°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -25°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев

Преимущества:

Высокотехнологичный продукт, содержащий в своем составе различные наполнители неокрашивающиеся при колеровке, что позволяет получить оригинальный декоративный эффект. Высокая пластичность облегчает работу. Структурируется с помощью различных инструментов, колеруется в насыщенные тона с небольшим расходом красителя.

Инструмент нанесения:

Шпатель



Кельма



Апликатор структура дерева



Советы мастера:

При нанесении штукатурки в два - три слоя в технике «венетийской штукатурки» достигается поверхность, визуально схожая с искусственным гранитом. При этом если первый слой венетийской штукатурки наносится с незначительным рельефом, то Calcestruzzo следует наносить максимально равномерно в каждом слое с последующим приглаживанием по сырой штукатурке. Финишный слой наносится максимально тонко с усилием, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя. Для усиления блеска и придания поверхности большей прозрачности возможно нанесение воска для венетийской штукатурки с последующей его полировкой полировальной машиной или мягкой тканью.



Abruzzo

Область применения:

Штукатурка Abruzzo предназначена для получения рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений. Штукатурка позволяет воспроизводить эффект натурального камня туф, широко распространенного при строительстве античных зданий.

Свойства:

- Высококачественная акриловая штукатурка
- Воспроизводит эффект натурального камня ТУФ
- Пропускает водяные пары, что позволяет стенам дышать
- Экологически чистый продукт
- Легко наносится
- Ударопрочное покрытие
- Скрывает мелкие дефекты стен
- Колеруется

Нанесение:

Поверхность, предназначенную для декорирования, очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений. При необходимости поверхность загрунтовать грунтом глубокого проникновения Ticiana. Перед нанесением штукатурки поверхность обрабатывается грунтом адгезионным Ticiana. Штукатурку наносить кельмой (гладилкой) из нержавеющей стали тонкими слоями с последующим приданием рельефа торцом шпателя под углом 90°. Возможны другие способы нанесения и структурирования. Необходимо учесть, что декорируемая поверхность должна быть укрыта за один раз (от угла до угла по всей площади) из-за сложности стыкования нескольких слоев.

штукатурка с эффектом натурального камня ТУФ

Высокие декоративные свойства этого камня давно оценили во всем мире. С древних времен людей привлекала его практичность, тепло и красота. Визуальный эффект натурального камня туфа, создаваемый декоративным покрытием, не только не уступает характеристикам оригинала, но является более удобным для применения внутри помещения.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Размер частиц (зернистость)	от 0,2 до 1,5-2 мм
Расход при рекомендованной толщине слоя	1-2,5 л/м²
Рекомендованная толщина слоя	от 2 мм
Время высыхания	Сухая на ощупь – 2 часа, полное высыхание – 48 часов
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +5°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -25°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев
Белизна	с натуральной мраморной крошкой

Преимущества:

Позволяет получить значительный рельеф (до 5-7 мм) за один слой без существенной усадки. За счет мраморной крошки, входящей в состав штукатурки минимальная толщина нанесения 2 мм. Идеальна в качестве рельефной основы под лакирующие составы и другие декоративные материалы компании ABC Farben.

Инструмент нанесения:

Шпатель



Кельма



Терка пластиковая



Советы мастера:

Создавая поверхность, имитирующую грубую каменную кладку для прорезания швов в толще сырой штукатурки можно использовать сверло по металлу диаметром 8-12 мм или расшивку для кирпичной кладки. Чтобы сгладить острые неровные участки поверхности отделанные штукатуркой Abruzzo, придав ей более естественный вид достаточно наложить на подветрившуюся штукатурку кусок тонкой полиэтиленовой пленки и аккуратно пригладить руками. Пленку аккуратно удалить, не дожидаясь высыхания штукатурки.



Cemento

Область применения:

Штукатурка предназначена для получения декоративного покрытия, имитирующего цементные штукатурки с вкраплениями светлых частиц, создающих дополнительный декоративный эффект, по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим видам минеральных поверхностей внутри помещения.

Свойства:

- Высококачественное декоративное покрытие
- Образует гладкие поверхности с имитацией эффекта художественного цемента
- Имеет высокую паропроницаемость
- Экологически чистый продукт
- Обладает высокими эксплуатационными свойствами
- Легко наносится и структурируется
- Прекрасно колеруется
- Скрывает мелкие дефекты стен
- Содержит не колеруемые микросферы

Нанесение:

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и эмульсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать водно-дисперсионным грунтом Ticiana. Перед нанесением штукатурки поверхность грунтуется укрывающим грунтом с мелким кварцевым наполнителем. Штукатурку наносить кельмой из нержавеющей стали, толщиной слоя 1,0-2,0 мм, с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка.

штукатурка с эффектом художественного цемента

Уникальная декоративная штукатурка, которая идеально подходит для воспроизведения интерьеров в современном минималистическом интерьере стиля Hi-tech. Практичность, стиль и современная эстетика – ключевые характеристики декоративной штукатурки с эффектом цемента.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Размер частиц (зернистость)	0,005-0,2 мм
Расход при рекомендованной толщине слоя	0,6- 1,2 л/м ²
Рекомендованная толщина слоя	1-1,25 мм
Время высыхания	Сухая на ощупь – 2 часа, полное высыхание – 48 часов
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +5°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -25°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев

Преимущества:

Практичность и простота в применении, высокая пластичность в сочетании с износостойкостью, прекрасно структурируется различными инструментами для создания разнообразных рельефов. В большинстве случаев не требует идеальной подготовки и скрывает незначительные дефекты поверхности. Входящий в состав специальный высокотехнологичный не колеруемый наполнитель, позволяет достигать оригинального эффекта.

Инструмент нанесения:

Шпатель



Кельма



Валик



Советы мастера:

Для получения на поверхности легких тональных переходов, свойственных штукатуркам на основе цемента достаточно зашлифовать отдельные участки высохшей стены, с нанесенной Cemento при помощи плоскошлифовальной машины, при этом тонкий верхний слой удаляется, обнажая не колеруемые частицы, входящие в состав покрытия. Пыль от шлифовки удаляется кистью. Чтобы окончательно устранить «меление» поверхность достаточно обработать грунтом глубокого проникновения Тициана или разбавленным до 100% лаком лессирующим Luminor.



Meringa

Область применения:

Штукатурка предназначена для объемного декора и получения разнообразных декоративных эффектов по деревянным и минеральным поверхностям, а также для заделывания технологических отверстий в плитах из пенополистирола. Подходит для внутренних и наружных работ.

Свойства:

- Высококачественная акриловая штукатурка
- Для создания объемного декора
- Легче воды
- Экологически чистый продукт
- Легко наносится
- Ударопрочное покрытие
- Скрывает мелкие дефекты стен
- Колеруется

Нанесение:

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуются предварительно обработать водно-дисперсионным грунтом Ticiana. Штукатурку наносить кельмой из нержавеющей стали толщиной 1,5-2 мм, с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка. В зависимости от инструмента и способа нанесения материал позволяет получить множество различных вариантов декорирования поверхностей. После полного высыхания возможна обработка поверхности декоративными покрытиями (лак лессирующий Lumino, эмаль акриловая Illusion, эмаль акриловая Perla di Roma и др.)

штукатурка для объемного декора

Белоснежная, эластичная, воздушная штукатурка на основе микрошар и трамбовочного наполнителя предназначена для получения разнообразных декоративных эффектов и формирования объемных элементов. Бесспорная легкость и пластичность покрытия позволяет создавать необыкновенные рельефные интерьеры с индивидуальным стилем.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Размер частиц (зернистость)	0,2 мм
Расход на однослойное покрытие	0,7-1,5 м/м ²
Рекомендуемое количество слоев	В зависимости от метода нанесения
Время высыхания	Сухая на ощупь – 2 часа, полное высыхание – 48 часов
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +5°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -25°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев
Белизна	93,8

Преимущества:

Незначительная усадка даже на большом слое. Обладает низкой удельной массой (легче воды), благодаря чему не утяжеляет конструкции даже при значительном слое нанесения. При необходимости легко шлифуется. После высыхания для придания дополнительной формы декору, выполненному из штукатурки Meringa, возможна его обработка различными режущими инструментами без больших усилий.

Инструмент нанесения:

Шпатель



Кельма



Штамп



Структурный валик



Советы мастера:

После шлифовки Meringa, для выравнивания впитывающей способности материала, поверхность нужно загрунтовать и окрасить качественной акриловой краской, например Моющаяся или Фасадная Тициана. После формирования рисунка, выполненного штукатуркой Meringa, можно пригладить поверхность смоченной в воде мягкой кистью или поролоновой губкой. Для нанесения объемных линий различной толщины, наполните использованную тубу из под герметика штукатуркой и выдавите при помощи пистолета для герметика. Толщина наносимых линий регулируется простым подрезанием конусного наконечника тубы.



TICIANA[®]
DELUXE

*Travertino
naturale*

Область применения:

Натуральная известковая декоративная штукатурка, имитирующая уникальный эффект натурального камня травертина. Придает помещению респектабельность, отлично сочетается с дорогими предметами интерьера. При разных способах нанесения позволяет получить разные фактуры: более рельефные формы молодого травертина или сглаженную фактуру выветренного камня.

Свойства:

- материал разбавляется водой
- не имеет запаха
- не воспламеняется, экологически чистый
- паропроницаемый
- препятствует образованию плесени и бактерий

Нанесение:

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений и загрунтовать грунтом глубокого проникновения. Затем наносится укрывающий грунт с мраморным (кварцевым) наполнителем *Marmo fondo* (Адгезионный грунт Ticiana). После подготовки основы нанести первый слой с помощью кельмы (гладилки) из нержавеющей стали, стараясь не допускать слишком большого количества переходов. Оставить сохнуть и после 16 часов продолжить нанесение еще одного слоя. В итоге, когда второй слой начнет подсыхать, горизонтальными движениями провести по поверхности шпателем из нержавеющей стали таким образом, чтобы на поверхности появились рифления без прессования. Возможны другие способы нанесения и структурирования. При желании можно заглянцевать поверхность. Для большего блеска поверхности и для улучшения водостойкости необходимо нанести слой воска для известковых штукатурок. Наносить материал на выдержанную и высохшую штукатурку. Не рекомендуется применение при повышенной влажности и температуре ниже +5С.

Декоративная штукатурка на извести с эффектом камня травертин

Натуральная известковая декоративная штукатурка, имитирующая уникальный эффект натурального камня травертина. Придает помещению респектабельность, отлично сочетается с дорогими предметами интерьера. При разных способах нанесения позволяет получить различные фактуры: более рельефные формы молодого травертина или сглаженную фактуру выветренного камня.



Технические характеристики:

Связующее	на основе стирол-бутадиеновой дисперсии и извести
Размер частиц (зернистость)	0,2- 0,5 мм
Расход при рекомендованной толщине слоя	0,8- 1,2 л/м ²
Рекомендованная толщина слоя	0,5- 1
Время высыхания	Продолжительность карбонизации извести 1,2 недели
Температура обработки	+5°С... +30°С
Транспортировка и хранение	От +5°С
Срок хранения	6 месяцев

Преимущества:

Позволяет создать покрытие, имитирующее натуральный камень травертин. Продукт содержит отборную мраморную крошку, известь и добавки, которые облегчают работу с материалом, а также повышают его способность хорошо укрывать поверхность. После высыхания штукатурка образует декоративное рельефное покрытие, скрывающее мелкие дефекты стен. Штукатурка имеет повышенную воздухопроницающую способность, что делает её устойчивой к щелочам и появлению плесени.

Инструмент нанесения:

Шпатель



Кельма



Советы мастера:

Материал на основе извести достаточно быстро «схватывается». Чтобы облегчить гляцевание (железнение), увлажните подсохшую поверхность водой при помощи распылителя. Для усиления контрастности рельефа на высохшую поверхность нанесите заколерованный лак или воск кистью, валиком или меховой насадкой из набора для лессировки, а затем снимите излишки стальной венецианской кельмой.



TICIANA
DELUXE

Pietra di marmo

Область применения:

Предназначена для получения рельефного покрытия на бетонных, гипсовых, оштукатуренных поверхностях для внутренних работ. Наносится на все виды оснований, не требующих тщательной подготовки. Декоративная штукатурка может использоваться при отделке стен в жилых, общественных и административных помещениях. В процессе эксплуатации готовое покрытие можно подвергать легкой влажной уборке. При использовании специального защитного воска для штукатурок на известковой основе покрытие можно мыть.

Свойства:

- Экологически безопасный продукт
- Легко наносится и структурируется
- Щелочестойкая
- Паропроницаемая
- Допускается влажная уборка
- Высокая пластичность

Нанесение:

Декоративная штукатурка Pietra di marmo за время хранения может твердеть и терять вязкость. Для восстановления пластичности перемешайте штукатурку миксером. Поверхность, предназначенную для отделки, очистить от предыдущих наслоений, пыли и других загрязнений и загрунтовать грунтом глубокого проникновения. Затем наносится укрывающий грунт с мраморным (кварцевым) наполнителем Marmo fondo (Адгезионный грунт Ticiana). После подготовки основы с помощью кельмы из нержавеющей стали нанести первый слой, равномерно распределяя штукатурку на толщину наполнителя. Через сутки наносится второй слой с желаемым рисунком, частично оставляя необработанным первый слой. В дальнейшем по мере подсыхания разравниваем поверхность кельмой. При необходимости еще влажную поверхность возможно заглянцевать.

Декоративная штукатурка с эффектом мрамора
Декоративная штукатурка на минеральной основе с добавлением мраморной крошки для внутренних работ. Продукт позволяет создать покрытие, имитирующее натуральный мрамор или естественную оштукатуренную стену.



Технические характеристики:

Связующее	На основе стирол-бутадиеновой дисперсии и извести
Размер частиц (зернистость)	0,2- 0,5 мм
Расход при рекомендованной толщине слоя	0,8- 1,2 л/м ²
Рекомендованная толщина слоя	0,5- 1
Время высыхания	Продолжительность карбонизации извести 1- 2 недели.
Температура обработки	+5°C... +30°C
Транспортирование и хранение	От +5°C
Срок хранения	6 мес.

Преимущества:

Используется высококачественное сырье, позволяющее получить продукт, способный воссоздать составленный мрамор. Скрывает мелкие неровности стен, легко наносится и структурируется. Это элегантное и утонченное фактурное покрытие, которое прекрасно смотрится как в классических, так и современных интерьерах в стиле Арт деко, Лофт, Хайтек. При этом штукатурка отличается практичностью и долговечностью.

Инструмент нанесения:



Советы мастера:

Перед нанесением цветного лессирующего состава рекомендуется сперва загрунтовать поверхность с помощью грунтового глубокого проникновения или бесцветного акрилового лака. Это позволит выровнять впитываемость поверхности, увеличит время работы с лессирующим составом, позволит равномерно нанести финишный слой. Для дополнительной защиты и блеска рекомендуется покрыть воском Cera molle или лаком лессирующим Luminor Ticiana deluxe



Varieta

Область применения:

Декоративное покрытие с флоками предназначено для окраски оштукатуренных, шпатлеванных, гипсокартонных и др. поверхностей. А также для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке различных помещений, фрагментов в интерьере помещений. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, торговых центрах, офисах, банках, на вокзалах и многих др. объектах. Изящная структура многоцветного покрытия позволяет получать впечатляющие цветовые структуры.

Свойства:

- Экологически безопасное
- Паропроницаемое
- Скрывает дефекты
- Цветные хлопья обладают малым весом, что позволяет окрашивать поверхность различной конфигурации
- Не содержит органических растворителей

Нанесение:

Перед нанесением материала поверхность необходимо загрунтовать акриловым грунтом под декоративное покрытие с флоками Ticiana Delux, заколерованным в цвет финишного покрытия колерами Ticiana mix. В случае необходимости разбавляют водой, но не более 5%. Нанесение осуществлять с помощью валика, кельмы, кисти в зависимости от желаемого результата. Время высыхания до отлипа составляет 6-10 часов. Окончательное отверждение происходит через 48 часов при температуре 20 +/- 2°C и нормальной влажности. Не рекомендуется наносить покрытие при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.

декоративное покрытие с флоками

Венецианский карнавал, начиная с первых средневековых балов, на протяжении многих веков, является визитной карточкой Италии, ярким, необыкновенным, завораживающим действием. Подобно множеству различных конфетти, уютно расположенных на стенах, декоративное покрытие с флоками Varieta везет в интерьер ощущение праздника.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Расход на однослойное покрытие	300-350 мл/м²
Рекомендуемое количество слоев	1 слой
Время высыхания	Сухая на ощупь - 4-10 часов, полное высыхание - 48 часов
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев

Преимущества:

Проста в применении, создает эффект набрызга, при этом наносится валиком, не требует дорогостоящего оборудования. Большое разнообразие готовых цветов. Входящие в состав краски частицы натуральной слюды придают покрытию дополнительный декоративный эффект и приятный мягкий блеск.

Инструмент нанесения:



Советы мастера:

Varieta является готовым продуктом и не подлежит колеровке. Подбор цвета осуществляется по каталогу цветовых дизайнов. Для качественного нанесения декоративного покрытия Varieta грунтовка Base V наносится максимально ровным слоем на всю окрашенную поверхность по сырому краю. Наносить Varieta мы рекомендуем петельчатым валиком с длиной ворса 8-12 мм. Перед началом работ валик следует слегка увлажнить водой и тщательно пропитать материалом, раскатав смоченный в краске валик на отдельной поверхности. После нанесения покрытия валиком через 10-20 минут для сглаживания структуры рекомендуем пригладить поверхность широкой мягкой кистью (кисть для лакировки «Управдом» 200 мм).



Velluro

Область применения:

Перламутровое покрытие с эффектом велюра предназначено для окраски оштукатуренных, шпательных, гипсокартонных и др. поверхностей. Позволяет создать дополнительный декоративный эффект при отделке различных помещений и фрагментов в интерьере. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, детских, спальнях и многих других объектах, в которых имитация роскошной ткани создаст желаемый эффект.

Свойства:

- Экологически чистое покрытие
- Водоразбавляемое
- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Отличается высокими декоративными свойствами
- Паропроницаемое
- Колеруемое
- Не содержит органических растворителей

Нанесение:

Прогрунтовать краской водно-дисперсионной влагостойкой Ticiana, разбавленной водой (в зависимости от поверхности и ее впитываемости). Оставить сохнуть на 4 часа. После отверждения грунтовочного слоя через 4-5 часов, нанести первый слой декоративного покрытия с помощью кельмы слоем приблизительно 0,5-1 мм на участок 0,7-1 м². Затем с помощью кельмы задайте желаемый рисунок. Обработку поверхности производить по сырому краю. После высыхания через 5-6 часов нанести второй слой материала с помощью кельмы тонким слоем «на сдир».

декоративное покрытие с эффектом велюра
Объемная, шероховатая фактура коллекции Velluro возвращает нас в восемнадцатый век и окунает в роскошный стиль барокко. Желтая поверхность переливается велюровым блеском, подобно роскошной ткани на платье придворной модницы, танцующей на Венеции балу.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Расход при рекомендованной толщине слоя	150-300 мл/м ²
Рекомендованная толщина слоя	0,5 мм
Время высыхания	Сухая на ощупь - 4-10 часов, полное высыхание - 48 часов
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев

Преимущества:

Возможность рельефного нанесения, колеруется в насыщенные цвета, сохраняя эффект перламутрового перелива. Поддается ремонту. Допускается влажная уборка. Структурируется различными инструментами. Компьютерная колеровка по каталогу цветов.

Инструмент нанесения:



Советы мастера:

Материал наносится по сырому краю на всю декорируемую поверхность. Для качественного нанесения на большие площади рекомендуем производить работу двум мастерам. Один работник накатывает материал валиком равномерным слоем, а второй структурирует поверхность согласно выбранного дизайна. Если после высыхания материала с усилием пригладить покрытие стальной кельмой, то на выступающих участках рельефа перламутровый блеск будет более выраженный, создавая дополнительный декоративный эффект. Перед началом работ заколерованные продукты из различных партий рекомендуем перемешать между собой.



TICIANA
DELUXE

Seteria

Область применения:

Перламутровое покрытие с эффектом шелка предназначено для окраски оштукатуренных, шпательванных, гипсокартонных, кирпичных и других поверхностей. А также для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке различных помещений, фрагментов в интерьере помещений. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, детских игровых комнатах, торговых центрах, офисах, банках и многих других объектах, в которых золотистый или серебристый блеск создаст желаемый эффект.

Свойства:

- Экологически чистое покрытие
- Водоразбавляемое
- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Отличается высокими декоративными свойствами
- Паропроницаемое
- Колеруемое
- Не содержит органических растворителей

Нанесение:

Покрытие наносят на предварительно подготовленную поверхность. На окрашиваемой поверхности выровнять все неровности шпатлевкой, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Ticiana, после чего окрасить краской водно-дисперсионной Ticiana влагостойкой, заколерованной в цвет финишного покрытия, разбавленной водой (в зависимости от поверхности и ее впитываемости). После отверждения грунтовочного слоя через 4-5 часов нанести первый слой декоративного покрытия с помощью тонкошерстного валика. Через 2-3 часа наносится второй слой на незначительную площадь поверхности приблизительно 0,7-1 м², не дожидаясь высыхания, всей плоскостью инструмента пригладить материал в разных направлениях.

декоративное покрытие с эффектом шелка
Изысканная интерпретация роскошной ткани ручной работы в коллекции Seteria переносит в эпоху пышных балов и фрегат королевских времен, где умение подобрать ткани ценилось не меньше, чем умение плести интриги. Продолжая тему дворцовых перипетий, коллекция Seteria придает интерьеру еще большую величественность.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Расход при рекомендованной толщине слоя	60-200 мл/м ²
Рекомендованная толщина слоя	0,5 мм
Время высыхания	4-6 часов при температуре +20°C
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев

Преимущества:

Высокая укрывистость. Большое разнообразие цветов в двух базах: золотой и серебряной. Благодаря специальному наполнителю поверхность, отделанная Seteria теплая на ощупь. Проста в применении. Возможно нанесение в различных техниках.

Инструмент нанесения:

Шпатель



Кельма



Валик



Советы мастера:

Нанося финишный слой материала избегайте прямолинейных стыков. Во время работы с декоративным покрытием Seteria периодически очищайте используемый инструмент и край ведра, так как подсохший материал может оставлять заметные следы на декорируемой поверхности. Для забора покрытия из ведра рекомендуем использовать пластиковый шпатель, а для нанесения на стену и последующего приглаживания (структурирования) - пластиковую кельму «Управдом».



TICIANA[®]
DELUXE

Versailles

Область применения:

Предназначено для окраски оштукатуренных, зашпатлеванных, гипсокартонных, кирпичных и др. поверхностей. А также для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке различных помещений, фрагментов в интерьере помещений. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, детских комнатах, торговых центрах, офисах, спальнях, и многих других объектах, в которых металлический золотистый или серебристый блеск создает желаемый эффект.

Свойства:

- Экологически безопасное
- Водоразбавляемое
- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Отличается высокими декоративными свойствами
- Паропроницаемое
- Колеруемое
- Водоразбавляемое
- Не содержит органических растворителей

Нанесение:

Покрытие наносят на предварительно подготовленную поверхность. На окрашиваемой поверхности выровнять все неровности шпатлевкой, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения Ticiana, в качестве первого слоя короткошерстным валиком нанести моющуюся или влагостойкую акриловую краску Ticiana в два слоя, максимально заколерованную в цвет покрытия. После высыхания краски через 4-5 часов нанести первый слой декоративного покрытия с помощью кельмы или короткошерстного валика. Через 4-6 часов наносится второй слой небольшими участками (0,7-1,0 м²) толщиной 0,5-1,0 мм. Не дожидаясь высыхания материала, легкими разнонаправленными движениями пригладить поверхность всей плоскостью кельмы, при этом образовывается разнотонная поверхность, имитирующая бархат.

декоративное покрытие с эффектом бархата

Коллекция Versailles – это золот, сотканный из тысячи бархатных нитей, каждая из которых обладает неповторимым выражением. Ярко выраженная фактура и ритмичные световые акценты сделают интерьер активной частью повседневной жизни.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Расход при рекомендованной толщине слоя	100-200 мл/м ²
Рекомендованная толщина слоя	0,5 мм
Время высыхания	2-3 часа при температуре +20°C
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев

Преимущества:

Возможность нанесения без заметных стыков даже по сухому краю. Наличие двух баз (золотой и серебряной) позволяет получить широкую цветовую гамму.

Инструмент нанесения:

Шпатель



Кельма




Валик



Советы мастера:

Нанося финишный слой материала избегайте прямолинейных стыков. Для забора покрытия из ведра рекомендуем использовать пластиковый шпатель, а для нанесения на стену и последующего приглаживания (структурирования) – пластиковую кельму «Управдом». При использовании колерованного материала из различных партий во избежание тональных отличий смешайте их между собой. Для смягчения «серебряного» или «золотого» блеска возможно смешать между собой две базы в различных пропорциях в зависимости от желаемого оттенка.

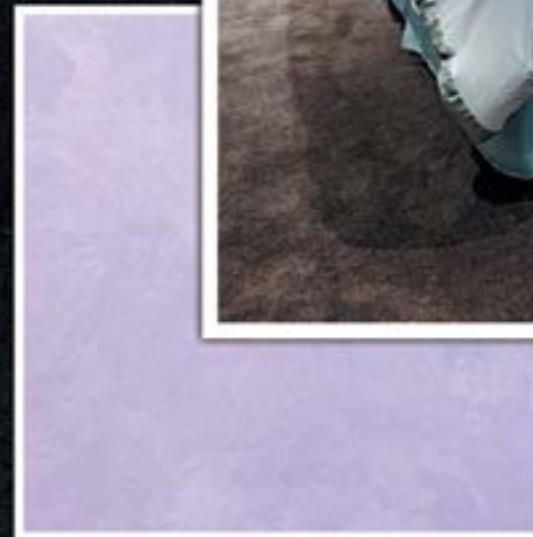

Camoscino

Область применения:

Декоративное покрытие водно-дисперсионное с эффектом замши представляет собой прозрачную, вязкую, грубодисперсную однородную массу. Декоративное покрытие предназначено для получения декоративного эффекта на различных минеральных покрытиях.

Свойства:

- Экологически безопасное
- Колеруемое
- Морозостойкое
- Образует декоративное покрытие с эффектом замши
- Возможно добавление блескообразующих пигментов

Нанесение:

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений. При необходимости поверхность загрунтовать грунтом акриловым глубокого проникновения Ticiana. Перед нанесением декоративного покрытия с эффектом замши поверхность окрашивается в два слоя краской акриловой влагостойкой Ticiana, заколерованной в цвет финишного покрытия. Покрытие наносится шпателем, пластиковой кельмой или кистью мазками, круговыми или перекрестными движениями. В зависимости от свойств поверхности и направления движения кисти по поверхности при работе может достигаться различный декоративный эффект.

декоративное покрытие с эффектом замши

Сдержанная текстура коллекции Camoscino заимствована из натурального материала - замши - что делает любое покрытие теплым и комфортным. Наиболее достоверная и тщательная обработка кожи способствует полностью погружению в эстетику этого превосходного материала.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Расход при рекомендованной толщине слоя	100-250 мл/м ²
Рекомендованная толщина слоя	0,5 мм
Время высыхания	Сухая на ощупь - 2 часа, полное высыхание - 24 часа
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев

Преимущества:

Легко реставрируется. Прекрасно моется, не оставляя разводов. Возможность нанесения на ровные и рельефные поверхности с сохранением декоративного эффекта замшевой кожи. Позволяет использование подложки любого цвета в зависимости от желаемого декоративного эффекта.

Инструмент нанесения:

Шпатель



Кельма



Губка



Кисть



Советы мастера:

Если для нанесения Camoscino применяется кисть, в качестве подготовительного слоя лучше использовать краску Ticiana Моющуюся, обладающую меньшим влагопоглощением. Разбавленное водой на 150-200% покрытие Camoscino может использоваться как лессирующая (полупрозрачная) краска с приятным бархатистым эффектом. Разведенная и нанесенная в несколько слоев поролоновой губкой лессировка с последующим перекрытием матовым акриловым лаком визуально и тактильно напоминает гладкую кожу.



Etnea

декоративное покрытие

Завораживающая, монументальная красота сицилийского вулкана Этна нашла свое отражение в коллекции декоративного покрытия Etnea, имитирующего покрытие фактуры пепла извергающегося вулкана. Словно по воле судьбы каждая погода один из дней, чем трещот craterов вулкана извергает на поверхность необычайной красоты лавы, которая и стала основой идеи коллекции Etnea.



Область применения:

Декоративное покрытие применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и других элементов интерьера. Позволяет получить различные цветовые и художественные композиции. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, детских игровых комнатах, торговых центрах, офисах, банках и многих других объектах. Применяется для внутренних работ.

Свойства:

- Экологически чистое покрытие
- Водоразбавляемое
- Легко наносится
- Паропроницаемое
- Обладает высокой адгезией к большинству поверхностей
- Возможно получение различных цветовых и художественных композиций
- Обладает различным уровнем блеска: от полуматового до высокоглянцевого

Нанесение:

Поверхность, предназначенную для окраски очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений, вымыть водой с мылом. Перед тем как наносить покрытие, необходимо загрунтовать, зашпатлевать стены, и наносить на ровную, гладкую поверхность. Наносить на ровную, гладкую поверхность во избежание дефектов. Покрытие наносится в несколько слоев в зависимости от желаемого результата. Первый слой наносится кистью отдельными мазками с пробелами. Последующие слои наносятся кистью меньшей величины отдельными короткими несимметричными мазками с промежутками, частично перекрывающими образовавшиеся пробелы. Прежде чем наносить последующий слой, каждый слой при желании шлифуется шпателем (метод железнения). Таким образом покрытие приобретает блеск. Последний слой полируется воском для получения дополнительного блеска.

Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Размер частиц (зернистость)	0,003-0,02 мм
Расход на однослойное покрытие	200-400 мл/м ²
Рекомендуемое количество слоёв	2 -3
Время высыхания	Сухая на ощупь – 1 час, полное высыхание – 24 часа
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев
Белизна	87,95

Преимущества:


Позволяет получить тончайшие полупрозрачные слои. Колеруется в насыщенные цвета (до 6-7 тона по каталогу Spirit). При колеровке не требуется большого количества колорантов. Наносится и структурируется различными инструментами. Может применяться в качестве промежуточного или финишного слоя по другим декоративным материалам Ticiiana deluxe.

Инструмент нанесения:



Советы мастера:

Не использовать штукатурку Etnea в помещениях с повышенной и постоянной влажностью и не подвергать влажной уборке без дополнительной защиты лессирующим лаком Luminox. Применяя метод железнения, после нанесения Etnea дождитесь исчезновения «мокрых» участков. В противном случае на данных участках появятся «гладкие» пятна. Чем больше количество наносимых слоев (2 и более), тем выше общий глянец и «глубина» покрытия.

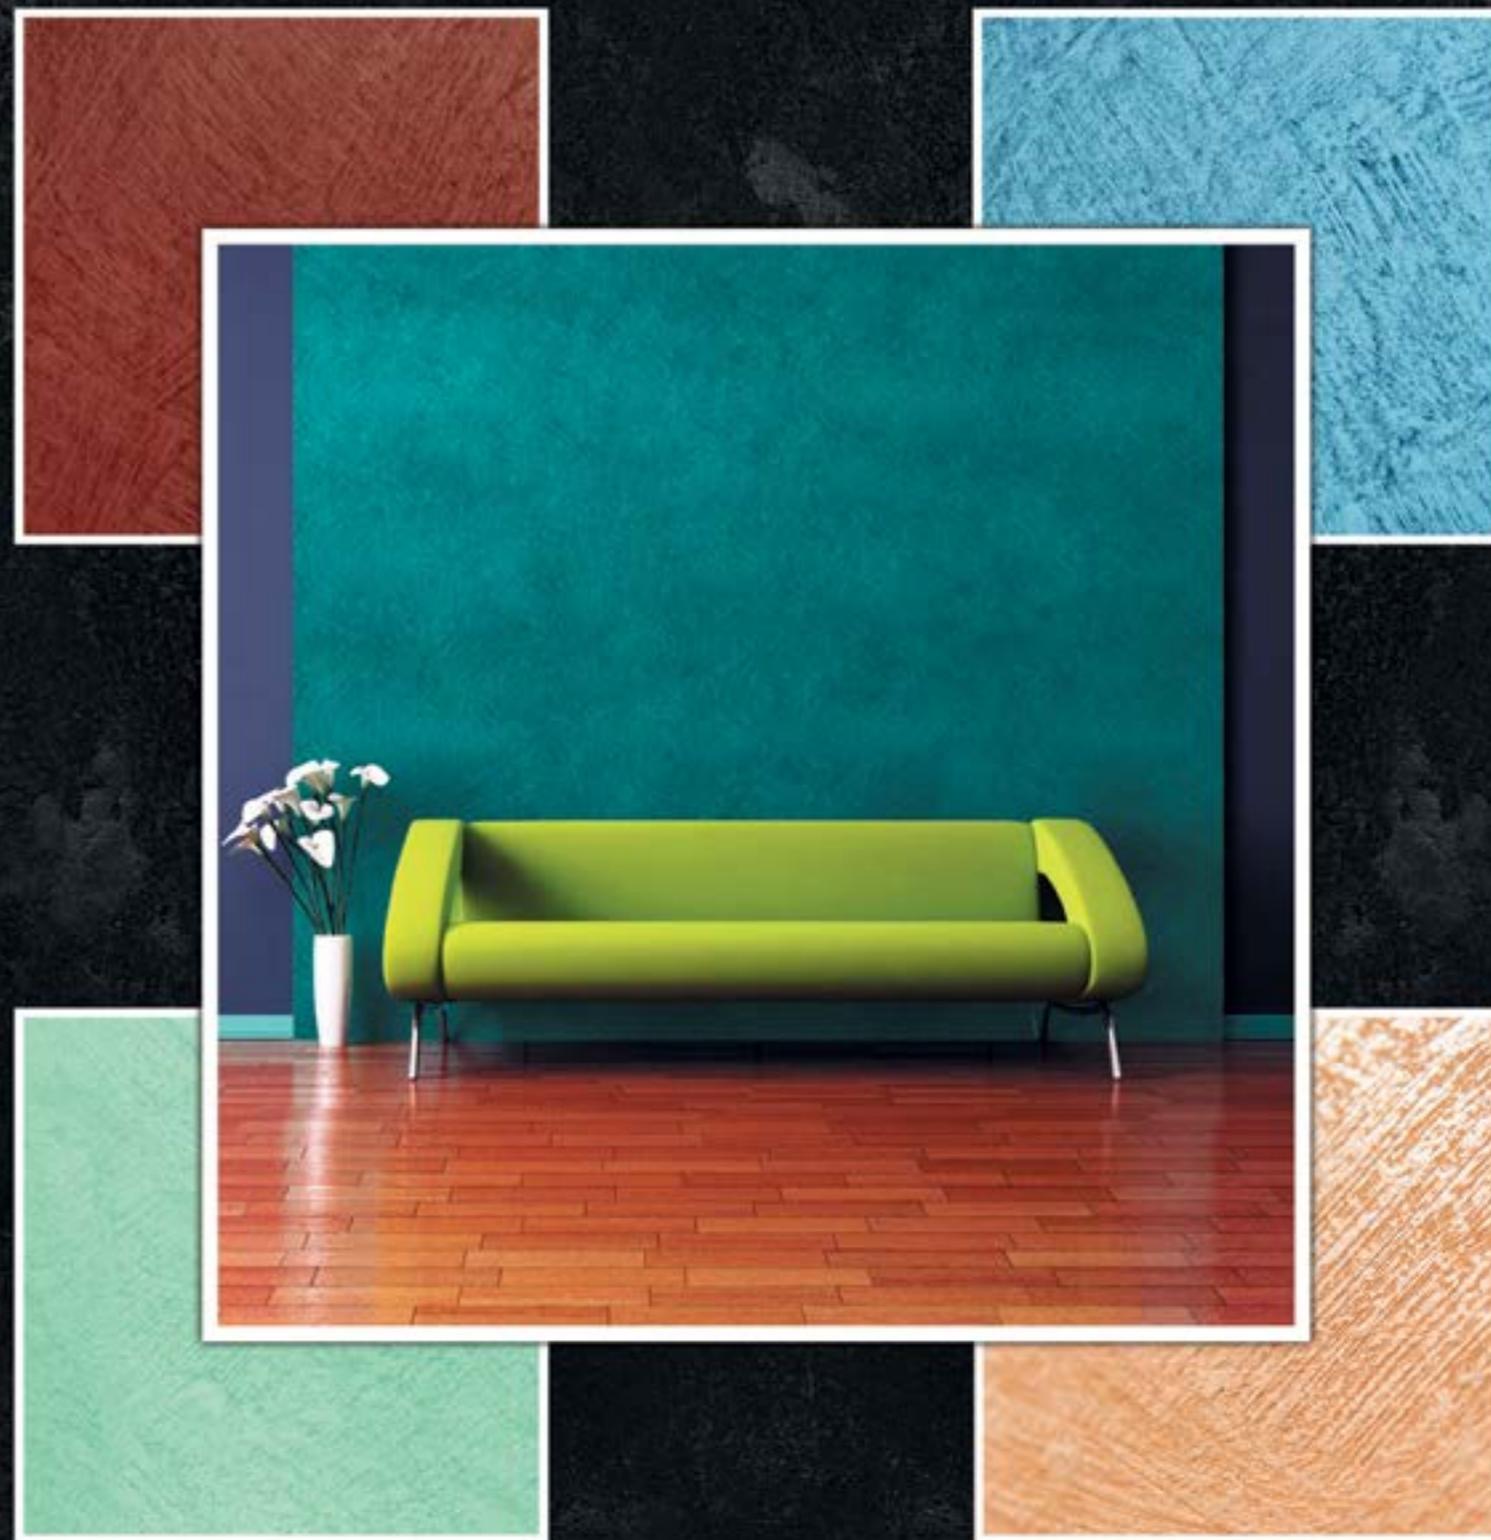

Sabbio

Область применения:

Созданное на акриловой основе с добавлением частиц песка покрытие Sabbio используется для внутренней отделки. Позволяет создавать оригинальный рисунок, поражающий воображение своей легкостью и красотой. Наносится на предварительно подготовленные поверхности – бетон, кирпичную кладку, гипс, гипсо-картонные плиты, цемент и т.п.

Свойства:

- Легко структурируется
- Матовое
- Экологически чистое

Нанесение:

При необходимости перед применением краску разморозить при температуре 20+/-5°C, тщательно перемешать. Краску наносить кистью на ровную поверхность мазками, круговыми или прерывистыми движениями. В зависимости от свойств поверхности и направления движения кистью по поверхности при работе может достигаться различный декоративный эффект.

декоративное покрытие с эффектом песчаных вихрей

Декоративное покрытие с эффектом песчаных вихрей Sabbio обрело невероятную легкость благодаря новой усовершенствованной рецептуре. Кварцевый песок, содержащийся в покрытии, стал более мелким и гладким. Фактура получается более изысканной и деликатной, но при этом абсолютно матовой и приятной на ощупь. Продукт высокоэкологичный, хорошо структурируется, может создавать различные декоративные эффекты – песчаные вихри, дождя, плывущие облаков.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Размер частиц (зернистость)	0,2-0,3 мм
Расход при рекомендованной толщине слоя	150- 200 мл/м ²
Рекомендованная толщина слоя	0,5 мм
Время высыхания	Сухая на ощупь – 2 часа, полное высыхание – 8 часов
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев

Преимущества:

Возможность использования нескольких цветов одновременно. Финишный вариант отделки зависит также от цвета подложки, что предполагает практически неограниченное количество цветовых вариантов. Можно использовать материал как в колерованном виде, так и в базовой основе.


Инструмент нанесения:

Кисть



Советы мастера:

Выбирая цвет краски на подложку, делайте его или светлее, или темнее цвета материала. Это придаст конечному покрытию контраст, что усилит декоративный эффект. Когда материал начнет подсыхать, мягкими движениями пригладьте поверхность кистью, чтобы убрать шероховатость и следы от нее.

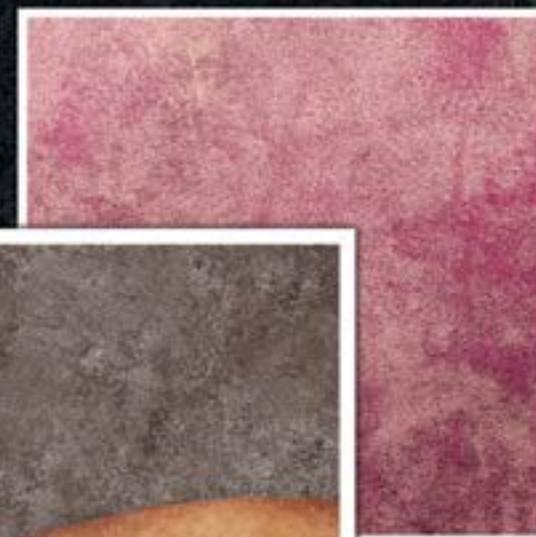

Tiffany

Область применения:

Краска акриловая на основе стеклянных микросфер предназначена для получения декоративного эффекта на различных покрытиях (обои, фактурные краски, штукатурки и т.д.) внутри и снаружи помещений. После высыхания краска образует декоративное покрытие с эффектом переливов при освещении.

Свойства:

- Экологически безопасная
- Колеруемая
- Обладает высокой твердостью
- Образует декоративное покрытие «подсвечивающиеся» изнутри под различным освещением

Нанесение:

При необходимости перед применением краску разморозить при температуре 20+/-5°C, тщательно перемешать. В качестве грунтовочного слоя необходимо использовать краску акриловую моющуюся Ticiana, заколерованную в желаемый цвет. Краску наносить кистью мазками, круговыми или перекрестными движениями. В зависимости от свойств поверхности и направления движения кистью по поверхности при работе может достигаться различный декоративный эффект рельефа.

краска на основе стеклянных микросфер

Оттапливаясь от флюоресцирующего пространства, выстроенного из света, была создана коллекция Tiffany. Поверхность, воспроизводящая мерцающий эффект кристаллов, наполняет интерьер волнами света, переливами и бликами. Эпоха Возрождения миновала, но интерьер и сегодня может напоминать об исключительности привилегий высшего общества, играя при свете, как поистине алмазные россыпи.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Размер частиц (зернистость)	в базе 100 — 0,1- 0,2 мм, в базе 300 — 0,2-0,3 мм.
Расход при рекомендованной толщине слоя	150-200 мл/м ²
Рекомендованная толщина слоя	0,5 мм
Время высыхания	Сухая на ощупь – 2-4 часа, полное высыхание – 24 часа
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев

Преимущества:

Высокая прозрачность акрилового связующего. Наличие нескольких баз, отличающихся фракцией стеклосера, позволяющих получить различный по высоте рельеф. Для колеровки Тиффани требуется незначительное количество красителя.

Инструмент нанесения:

Кисть



Советы мастера:

Мы рекомендуем перед использованием краски Tiffany добавить в нее эмаль Illusion желаемого цвета в количестве от 15 до 25%, так как перламутровые пигменты усиливают светоотражение стеклянных микросфер. Для более интенсивного перламутрового эффекта нанести эмаль Illusion на грунтовочный слой при помощи поролоновой губки или кисти до начала нанесения краски Tiffany. Краска Tiffany может быть заколерована в цвет грунтовочной краски или отличающийся от нее. При этом стеклянные песчинки окрасятся в тон применяемого красителя, например, цвет основы - синий, цвет Tiffany - желтый.



Charme

Область применения:

Предназначена для защитно-декоративной и экологичной отделки оштукатуренных кирпичных и бетонных поверхностей, гипсокартонных плит при внутренних и наружных работах. Применяется в холлах, гостиных, коридорах, залах, кухнях, офисах для создания разнообразных рельефных поверхностей.

Свойства:

- Экологически чистая
- Высокоукрывистая
- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Светостойкая
- Влагостойкая
- Паропроницаемая
- Устойчива к влажной уборке
- Содержит антисептические добавки
- Не содержит органических растворителей

Нанесение:

Поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и дисперсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие и мялящие основания рекомендуется предварительно обработать водно-дисперсионным грунтом Ticiana глубокого проникновения. Перед применением краску тщательно перемешать. Краску наносить шпателем, валиком или кистью с последующим приданием фактуры. Необходимо учесть, что окрашиваемая поверхность должна быть укрыта за 1 раз (от угла до угла по всей площади) из-за сложности стыковывания нескольких слоев.

краска фактурная

Charme – это душа и ее цветочные порывы, виртуозность и смелость. Эмоциональная коллекция Charme создана не только для дизайнеров и архитекторов, но и для всех, кто неравнодушен к творчеству и инновациям. Коллекция Charme способна очаровать каждого, наполнив интерьер теплом и свежим воздухом Италии, и добавив ему прелесть итальянца: шик и шарм.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Размер частиц (зернистость)	0,005-0,2 мм
Расход при рекомендованной толщине слоя	150-1000 мл/м²
Рекомендованная толщина слоя	1-1,5 мм
Время высыхания	Сухая на ощупь – 6 часов, полное высыхание – 48 часов
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +5°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -25°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев
Белизна	93,42

Преимущества:

Возможность структурирования разнообразными инструментами, позволяющими получить большое количество фактур и эффектов. Обладает высокой пластичностью, что облегчает работу с материалом. Является прекрасной основой под лазирующие составы и краски, а также покрытия со специфическими свойствами.

Инструмент нанесения:



Советы мастера:

Для снижения рабочей вязкости возможно разбавление краски водой, но не более 5-7%. В зависимости от типа применяемого колоранта при колеровке краски Charme возможно разжижение или загущение продукта, поэтому сначала произведите колеровку, а затем при необходимости добавьте воду. В случае нанесения слишком толстого слоя возможно образование незначительных трещин. Рекомендуемая оптимальная толщина одного слоя до 1-1,5 мм (без учета рельефа).



Asti

Область применения:

Декоративная краска представляет собой белую, вязкую, грубодисперсную однородную массу. Краска водно-дисперсионная с песком предназначена для получения декоративного эффекта на различных покрытиях (обои, фактурные краски и штукатурки и т.д.) внутри и снаружи помещений. Изготавливается в различных цветах в одной базе: металлический эффект.

Свойства:

- Экологически безопасная
- Колеруемая
- Создает эффект переливов
- Обладает высокой твердостью
- Образует металлизированные поверхности с эффектом песчаных вихрей.

Нанесение:

При необходимости перед применением краску разморозить при температуре 20+/-5°C, тщательно перемешать. Краску наносить кистью на рельефную или ровную, предварительно окрашенную акриловой моющей краской Ticiana, заколеровав в цвет финишного покрытия, поверхность мазками, круговыми или прерывистыми движениями. В зависимости от свойств поверхности и направления движения кистью по поверхности при работе может достигаться различный декоративный эффект.

декоративная краска с кварцевым наполнителем

Коллекция получила имя Asti благодаря своей металлизированной, переливающейся поверхности, построенной на контрасте металла и искристых крупинок кварца. С глубокой древности металлы были ценным материалом.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Размер частиц (зернистость)	0,2-0,3 мм
Расход при рекомендованной толщине слоя	150- 200 мл/м ²
Рекомендованная толщина слоя	0,5 мм
Время высыхания	Сухая на ощупь – 2 часа, полное высыхание – 48 часов
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +5°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -25°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев

Преимущества:

Наличие 6 цветовых баз, имитирующих различные металлы, с возможностью изменения тона за счет колеровки, позволяет получить неограниченное количество цветов и оттенков, способных удовлетворить самых взыскательных потребителей. Простота в применении не требует особых профессиональных навыков.

Инструмент нанесения:

Кисть



Кельма



Губка синтетическая



Советы мастера:

При нанесении краски избегайте прямолинейных стыков. Для максимально качественного нанесения Asti мы рекомендуем использовать кисть для лакировки 70 или 100 мм бренда Управдом. Желательно наносить краску на участок 0,5 - 0,7 кв.м., а затем дополнительно формировать рисунок, перераспределяя песчинки по поверхности стены при помощи широкой кисти (кисть для лакировки 200 мм). Краска Asti готова к применению, но в случае необходимости возможно разбавление водой, но не более 3%. Если требуется двухслойное нанесение возможно разведение финишного слоя на 10 - 15%.



Prima bianco

Область применения:

Предназначена для окрашивания стен и потолков в жилых и общественных помещениях – бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, а также для окрашивания фасадов зданий и сооружений.

Свойства:

- Образует супербелое или цветное (после колеровки) гладкое покрытие.
- Обладает особо высокой укрывистостью.
- Легко наносится, образует паропроницаемое покрытие.
- Колеруется пастами Тициана mix.
- Не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична.
- Высокоукрывистая

Нанесение:

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. Ранее неокрашенные поверхности и сильно впитывающие основания необходимо предварительно обработать грунтом глубокого проникновения Ticiana. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком, при необходимости материал можно разбавить водой, но не более 5% от объема краски.

краска акриловая высокоукрывистая
Высококачественная краска на основе акриловой дисперсии для внутренних и наружных работ. Высокоукрывистая, экологически чистая, водоразбавляемая, легко наносится, с отличной адгезией к большинству поверхностей.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Расход при рекомендованной толщине слоя	150- 200 мл/м ²
Рекомендованное количество слоёв	2 слоя
Время высыхания	2 часа
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +5°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев
Белизна	96

Преимущества:

Обладает высокими эксплуатационными свойствами. Легкость нанесения и хорошая пластичность краски делает ее идеальным вариантом для окрашивания поверхностей большой площади.

Инструмент нанесения:



Советы мастера:

После высыхания Prima bianco темнеет. Необходимо это учитывать при ручной колеровке. После отведения стыков и примыканий кистью сразу же пройдите эти места небольшим валиком во избежание получения мазков от кисти. Тщательно подбирайте валики по длине ворса, так как каждый из них образует различную шагрень.



КОЛЕРУЕТСЯ ПАСТАМИ TICIANA MIX



TICIANA
DELUXE

Perla di Roma

эмаль с эффектом жемчуга

Мягкий цвет и холодное жемчужное свечение коллекции Perla di Roma зрительно увеличивает пространство, делая его бесконечным и интересным, как Рим. Древние правители Рима питали к жемчугу особую страсть, он ценился выше золота и других драгоценных камней и металлов.



Область применения:

Предназначена для защитно-декоративного и экологичного окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей, а также для получения декоративного эффекта при отделке других декоративных покрытий, придавая им специфический блеск и подчеркивая их фактуру. Рекомендована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях. Идеальна для внутренней окраски помещений с высокой проходимостью и повышенной степенью влажности.

Свойства:

- Экологически безопасная
- Водоразбавляемая
- Паропроницаемая
- Устойчива к влажной уборке
- Обладает высокой укрывистостью
- Содержит антисептические добавки
- Обладает тиксотропией, предотвращающей стекание эмали с окрасочного инструмента и потеки на поверхности
- Колеруемая

Нанесение:

Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять эмаль водно-дисперсионным грунтом глубокого проникновения Ticiana. Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих наслоений, пыли и других загрязнений, вымыть водой с мылом или стиральным порошком. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить, поверхность загрунтовать водным грунтом глубокого проникновения Ticiana. Эмаль наносить краскораспылителем, кистью, валиком или другими инструментами для декоративной отделки, на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя.

Преимущества:

Высокое содержание блескообразующего пигмента сильно повышает укрывистость эмали. Даже незначительное количество, добавленное в другие лессирующие составы, позволяет получить ярко выраженный перламутровый эффект.

Инструмент нанесения:



Советы мастера:

Для снижения перламутрового блеска возможно разведение эмали лаком лессирующим Luminor (для высокой защиты финишного слоя) или водой в необходимой пропорции. Разбавление эмали лаком лессирующим позволит повысить защитные свойства финишного покрытия, а разбавление водой может сэкономить расход продукта до 100% и более.

Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Расход на однослойное покрытие	60-100 мл/м ²
Время высыхания	Сухая на ощупь - 2 часа, полное высыхание - 24 часа
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев



Illusion

Область применения:

Предназначена для декоративного и экологичного окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей, а также для получения декоративного эффекта при отделке других декоративных покрытий, придавая им специфический блеск и подчеркивая их фактуру. Рекомендована для придания эффекта «хамелеона» декорируемым поверхностям. Идеальна для внутренней окраски помещений с высокой проходимостью и повышенной степенью влажности.

Свойства:

- Экологически безопасная
- Водоразбавляемая
- Выпускается в нескольких цветах
- Выдерживает влажную уборку
- Содержит антисептические добавки
- Обладает тиксотропией, предотвращающей стекание эмали с инструмента и потеки на поверхности
- Легко наносится
- Не содержит органических растворителей

Нанесение:

При необходимости перед применением эмаль разморозить при температуре 20+/-5°C, тщательно перемешать. Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять эмаль водно-дисперсионным грунтом Ticiana. Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих слоев, пыли и других загрязнений, вымыть водой с мылом или стиральным порошком. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовок удалить, поверхность загрунтовать водным грунтом Ticiana. Эмаль наносить краскораспылителем, кистью или валиком на сухую подготовленную поверхность в два слоя.

эмаль с эффектом «хамелеон»

Коллекция Illusion открывает эксклюзивную, играющую светом, отражениями и цветами поверхность, выполненную из микроскопических перламутровых металлических частиц. Переливы цвета и треск противоположных цветов покрытия дают возможность раствориться в сказочном мире оптических иллюзий, раздвигая грани реальности и открывая простор для фантазий.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Расход на однослойное покрытие	60-100 мл/м ²
Время высыхания	Полное высыхание - 7 часов
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -40°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев

Преимущества:

Высококонцентрированная эмаль. Наличие различных цветов в двух базах 2D и 3D, отличающихся тем, что 2D-эмаль играет двумя цветами в зависимости от освещения и угла зрения, а 3D - тремя. Используется как финишное покрытие, а также в качестве добавки в прозрачные материалы для придания дополнительного декоративного эффекта.

Инструмент нанесения:



Советы мастера:

Если эмаль наносится в качестве декоративного финишного слоя поверх краски Sabbio для уменьшения расхода, устранения пятен и облегчения работы рекомендуем разбавить ее чистой водой на 10 -20%. Интенсивность цвета и выраженность перламутровых переливов эмали во многом зависит от цвета и тона окрашиваемого основания - чем темнее основание, тем более ярким будет цвет. В силу специфических особенностей блескообразующих пигментов, применяемых для изготовления эмали Illusion на толстом слое может наблюдаться эффект «белесости». Для его устранения достаточно слегка подколоровать эмаль красителем, соответствующим цвету подложки.



L'antica Parete

Область применения:

Предназначена для получения декоративного эффекта (декоративных трещин) на различных покрытиях внутри помещений. Тонкий слой верхнего декоративного материала позволяет получить частые мелкие трещины, толстый слой – дает более длинные и крупные трещины.

Свойства:

- Экологически безопасная
- Образует декоративные трещины на нанесенном на грунтовку водном материале
- Не имеет запаха
- Легко наносится
- Высококонцентрированная
- Не морозостойкая

Нанесение:

Материал наносится валиком или кистью. При необходимости возможно разведение грунтовки водой (5-20%). Предварительно необходимо подготовить поверхность в зависимости от эффекта, которого необходимо добиться. Не допускается нанесение на поверхности, окрашенные масляными, алкидными и силикатными красками. Перед тем как наносить грунтовку необходимо придать предварительный фон или металлизированный оттенок, затем нанести грунтовку в один или два слоя в зависимости от желаемого результата. После отверждения грунтовки наносится водно-дисперсионный материал.

грунтовка, создающая эффект трещин
Создать в интерьере дома роскошный дворец под силу коллекции L'antica Parete. Техника античных стен с удивительной красотой трещинками способна украсить помещение и отдельные элементы декора: стройные колонны, лепнину, пилястры и капители.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Расход на однослойное покрытие	110- 150 мл/м ²
Рекомендуемое количество слоев	1 слой
Время высыхания	Полное высыхание - 7 часов
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C.
Срок хранения	12 месяцев

Преимущества:

Совершенно прозрачная, не искажает цвет и блеск подложечного слоя. Процесс образования трещин (кракелюра) отдален по времени от начала нанесения финишного слоя, что позволяет обрабатывать большие площади без риска повредить ранее нанесенный участок.

Инструмент нанесения:

Валик



Кисть



Советы мастера:

Перед началом работ обязательно произведите пробное нанесение на отдельном участке. Форма, размер, время образования кракелюра во многом зависит от впитываемости основания, по которому наносится грунт L'antica parete, а также содержания влаги и способности финишного материала удерживать ее внутри. Слишком густые материалы, применяемые в качестве финишного слоя, рекомендуем разбавить водой или смешать с более жидкой краской (например, Ticiana Моющаяся или Влагостойкая).



Luminor

Область применения:

Предназначен для защитно-декоративного и экологичного покрытия ранее окрашенных, оштукатуренных, ошпатлеванных, обработанных декоративными материалами поверхностей. Отличается высоким и декоративными и защитными свойствами, эластичный, полупрозрачный.

Свойства:

- Экологически чистый
- Водоразбавляемый
- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Отличается высокими декоративными и защитными свойствами
- Эластичный
- Колеруемый
- Удобен при нанесении
- Не содержит органических растворителей

Нанесение:

Лак наносят на сухую окрашенную декоративную поверхность с помощью кисти, валика, губки, меховой рукавицы или краскораспылителя в 1-2 слоя. Нанесение лака необходимо производить на всю поверхность от края до края во избежание видимых стыков. Лак удобен при нанесении. При условии правильного нанесения поверхность приобретает изысканный вид. Не содержит органических растворителей.

лак лессирующий

Это финишное лессирующее покрытие специально сформировать и добавить завершенности любому интерьеру: от городского, стильного, комфортного до изысканных декоров. Лак добавит оттенок, дополнительный визуальный эффект и защиту практически любому декоративному материалу, что позволит преобразить и приблизить к совершенству интерьер каждого дома.



Технические характеристики:

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Расход на однослойное покрытие	50-150 мл/м ²
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Время высыхания	Полное высыхание - 2 часа
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C.
Срок хранения	12 месяцев

Преимущества:

Высокая прочность акрилового связующего позволяет применять лак в качестве финишного декоративно-защитного состава. Прекрасно колеруется. Для создания дополнительного декоративного эффекта может смешиваться с эмалями Ticiana deluxe. Возможно применение на фасаде.

Инструмент нанесения:

Кисть



Валик



Губка



Кельма



Советы мастера:

Для усиления декоративного эффекта кроме колера можно добавить в лак эмаль с эффектом жемчуга или хамелеона Ticiana deluxe в необходимой пропорции. Не рекомендуется добавлять большое количество красителя в лак. Является основой для блескообразующих пигментов и слюды Ticiana deluxe. Лессирующие составы часто образуют на поверхности эффект цветового пятнения. Для максимально равномерного распределения лака поверхность можно прогрунтовать разбавленным на 50% неколерованным лаком Luminor.



Область применения:

Предназначен для защитно-декоративного покрытия ранее окрашенных, оштукатуренных, ошпатлеванных или обработанных декоративными материалами поверхностей внутри помещений.

Свойства:

- Образует паропроницаемое «дышащее» покрытие.
- Экологически безопасен.
- Водоразбавляемый.
- Не имеет резкого запаха и абсолютно не токсичен.

Нанесение:

Наносится на сухую, окрашенную, рельефную поверхность с помощью губки, кисти или валика в один или несколько слоев – в зависимости от типа основания и желаемого декоративного эффекта. Для более равномерного нанесения на большой площади рекомендуется загрунтовать обрабатываемую поверхность чистым лессирующим составом, разбавленным водой на 25-35% и через 6-8 часов нанести второй слой необходимого цвета.

лессирующий состав

Отличается высокими декоративными и защитными свойствами. Подчеркивает фактуру и глубину рельефа, создавая уникальный декоративный эффект.



Технические характеристики:

Связующее	На основе винилверсататной дисперсии
Расход на однослойное покрытие	50- 100 мл/м ²
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Время высыхания	Полное высыхание - 2 часа
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C
Срок хранения	12 месяцев

Преимущества:

Для усиления декоративного эффекта возможно смешивание с перламутровой эмалью и колерными пастами Ticiana Mix. Является основой для блескообразующих пигментов Ticiana. Легко наносится и растирается без особых усилий, не оставляя потеков.

Инструмент нанесения:

Кисть



Валик



Губка



Кельма



Советы мастера:

Если покрываемая поверхность слишком велика, то в целях повышения качества работы рекомендуется предварительное нанесение бесцветного грунтового слоя лессирующего состава. Для упрощения работы с акриловыми материалами рекомендуется добавление воды 10- 20%



TICIANA
DELUXE

Effetto di ferro

Область применения:

Продукт имеет гелеобразную консистенцию. Допускается незначительное расслоение. Перед применением содержимое тары следует тщательно перемешать. Финишное покрытие колеруется вручную. Наносится на предварительно прогрунтованную поверхность кистью, валиком, кельмой или губкой. После окончания работ инструмент очистить водой. Расход на однослойное покрытие от 100 до 250 г/кв.м. в зависимости от техники нанесения.

Свойства:

- Без запаха
- Водоразбавляемое
- Экологически чистое
- Выдерживает влажную уборку

Нанесение:

Продукт имеет гелеобразную консистенцию. Допускается незначительное расслоение. Перед применением содержимое тары следует тщательно перемешать. Финишное покрытие колеруется вручную. «Чёрный металл Эффето ди ферро» наносится на предварительно прогрунтованную поверхность кистью, валиком, кельмой или губкой. После окончания работ инструмент очистить водой.

Финишное покрытие «Чёрный металл»

Финишное покрытие с добавлением металлизированного пигмента черного цвета, создающее эффект металлической поверхности, «остарившейся» под воздействием влаги и света. Подходит для создания специальных и тематических интерьеров в стиле лофт и гай-тек, например, стилизованных под подводную лодку или заводской цех. Идеально сочетается с декоративными штукатурками с эффектом бетона Calcestruzzo и с эффектом цемента Cemento



Технические характеристики:

Связующее	на основе винилверсататной дисперсии
Расход на однослойное покрытие	100- 250 г/м ²
Время высыхания	на «отлип» 2 часа. Время полного высыхания 12 часов
Температура обработки	+ 5°С... +30°С
Транспортировка и хранение	выше 0° С допускается хранение до -25°С не более одного месяца
Срок хранения	12 месяцев

Преимущества:

Благодаря деликатному блеску металлизированного пигмента, покрытие может вписаться в концепцию практически любого дизайнерского решения и стиля. Отлично подходит для лессировки.

Инструмент нанесения:

Кисть



Валик



Губка



Кельма



Советы мастера:

Если есть необходимость, покрытие легко можно замывать в течение 1-3 часов после нанесения, тем самым выгодно подчеркнув первоначальный цвет фактурного материала.



TICIANA
DELUXE

Область применения:

Серия акриловых эмалей на водной основе, предназначенная для нанесения на различные основы при выполнении внутренних работ. Используется для декоративного окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей, а также для получения декоративного эффекта при отделке другими покрытиями, придавая им специфический блеск и подчеркивая их фактуру. Может использоваться для декорирования элементов интерьера и поделок.

Свойства:

- Образует гладкое водостойкое покрытие.
- Выпускается в двух цветах: античное золото и серебро.
- Проста в применении.
- Выдерживает влажную уборку.
- Содержит антисептические добавки, которые предотвращают порчу эмали.
- Экологически безопасна.

Нанесение:

Эмаль наносить на сухую, предварительно загрунтованную, подготовленную поверхность с помощью кисти, валика, краскопульта. При необходимости разбавить водой. Расход эмали варьируется от 55 до 230 мл/кв.м. в зависимости от состояния, структуры и типа окрашиваемой поверхности.

Tesoro

Эмаль акриловая с эффектом металлического блеска



Технические характеристики:

Связующее	на основе акриловой дисперсии
Расход в зависимости от состояния и типа окрашиваемой поверхности	55- 230 мл/м ²
Время высыхания	на отлип 2 ч. полное высыхание 24 ч.
Температура обработки	+5°C... +30°C
Транспортирование и хранение	выше 0°C допускается до - 30°C не более одного месяца
Срок хранения	12 месяцев

Преимущества:

Обладает хорошей укрывистостью. При разбавлении водой или акриловым лаком может выступать как лессирующий состав.

Инструмент нанесения:



Советы мастера:

При декорировании интерьеров в стиле лофт можно смешивать эмаль Tesoro (база серебро) с покрытием «черный металл» Effetto di ferro для получения характерного стального блеска. Кроме этого, можно смешивать базы материала (серебро и золото) между собой, получая различные цветовые вариации в зависимости от пропорций смешивания.

Cera molle

Воск для штукатурки на известковой основе



Ceroso

воск для венецианской штукатурки



Технические характеристики:

Связующее	на основе соединений синтетических восков
Расход на однослойное покрытие	50- 100 мл/м ²
Время высыхания	24 часа
Температура обработки	+5°C до +30°C
Транспортирование и хранение	От +5°C
Срок хранения	12 мес.

Нанесение:

Применяется как финишное покрытие на известковые и акриловые штукатурки. Поверхность, на которую наносится воск, должна быть полностью высушена. Материал перед нанесением тщательно перемешать. Воск наносить кистью или валиком тонким слоем. Поверхность, обработанная воском, полируется кельмой, либо машинкой для полировки с насадкой из мягкого материала. Максимальное количество оборотов – 2000-3000 об/мин. (при большем количестве оборотов воск может подгорать).

Технические характеристики:

Расход при рекомендованной толщине слоя	30-50 мл/м ²
Время высыхания	24 часа
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +5°C
Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до 30°C.
Срок хранения	12 месяцев

Нанесение:

Применяется для финишного нанесения на венецианскую штукатурку. Поверхность, на которую наносится воск, должна быть полностью высушена. Материал перед нанесением тщательно перемешать. Воск наносить шпателем тонким слоем, поверхность, обработанная воском, полируется кельмой или автоматической дрелью, либо машинкой для полировки, с войлочной, меховой или любой другой насадкой из мягкого материала. Максимальное количество оборотов дрели – 2000-3000 об/мин (при большем количестве оборотов воск может подгорать).

Область применения:

Различные поверхности, покрытые декоративными материалами внутри помещений. Придает поверхности глянцевый блеск, дополнительную стойкость к влаге и механическим воздействиям. Создает тончайший защитный слой.

Свойства:

- Обладает высокой степенью глянца
- Легко полируется
- Удобен в применении
- Придает более насыщенный цвет поверхности

Область применения:

Готовый к применению бесцветный воск, позволяющий придать поверхности высокий глянец, декоративный эффект, дополнительную защиту от влаги. При желании может являться основой для декоративных добавок (золото, серебро, перламутр).

Свойства:

- Экологически чистый
- Паропроницаем
- Влагоустойчивый
- Образует глянцевую поверхность
- Не морозостоек

Область применения:

Высококачественная мелкозернистая грунтовка изготовлена на оборудовании Netzsch по специальным рецептурам, разработанной компанией ABC Farben. Применяется в качестве грунтовочного покрытия минеральных поверхностей перед нанесением декоративных материалов.

Свойства:

Это продукт с мелкозернистым наполнителем образует шероховатую поверхность белого цвета, улучшает сцепление последующих отделочных слоев с поверхностью. Атмосферостойкий, водоразбавляемый, экологически чистый, обладает высокой адгезией к большинству грунтуемых поверхностей, укрепляет минеральные поверхности.

Технические характеристики:

Связующее	на основе акриловой дисперсии
Расход при рекомендованной толщине слоя	110-140 мл/м ²
Время высыхания	4 часа
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +5°C
Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Возможно хранение и транспортировка при температуре до -30°C не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев

Нанесение:

Перед применением грунт необходимо тщательно перемешать. Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающуюся старую краску или осыпающуюся побелку необходимо удалить. Грунт наносится в 1-2 слоя валиком или кистью.

Marmo fondo*Brilliant Silver Gold*пигменты
блескообразующие**Технические характеристики:**

Расход при рекомендованной толщине слоя	Рассчитывается индивидуально в зависимости от требуемой насыщенности блеска
Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от -40°C до +40°C
Срок хранения	48 месяцев

Нанесение:

Блескообразующий пигмент применяется для достижения перламутрового эффекта при добавлении в лессирующий лак Ticiana deluxe. В зависимости от требуемого перламутрового эффекта добавить 3-7% блескообразующего пигмента Ticiana deluxe, затем равномерно размешать. Приготовленный таким образом материал хранить не более 24 часов.

Область применения:

Тщательно отработанная рецептура блескообразующего пигмента Ticiana deluxe обеспечивает возможность применять как в водоразбавляемых, так и в алкидных прозрачных материалах. Не рекомендуется для использования в сочетании с наполненными (непрозрачными) материалами, т. к. невозможно достичь перламутрового эффекта.

Свойства:

- Экологически безопасные
- Образуют перламутровый эффект
- Используются как в водоразбавляемых, так и в алкидных прозрачных материалах

Область применения:

Предназначена для укрепления минеральных поверхностей перед нанесением декоративного покрытия с флоками Varieta или других штукатурок Ticiana deluxe.

Свойства:

- Улучшает сцепление отделочных слоев с поверхностью
- Выравнивает впитывающую способность поверхности, что облегчает нанесение декоративных покрытий и снижает их расход
- Укрепляет минеральные поверхности перед нанесением
- Колеруемая

Технические характеристики:

Расход при рекомендованной толщине слоя	0,13-0,2 л/м ²
Время высыхания	4 часа при температуре 20° +/- 2°C и нормальной влажности
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +5°C
Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев

Нанесение:

Перед применением грунтовку при необходимости размораживают при температуре 20° +/- 5°C и тщательно перемешивают (если необходимо колеруем). Рабочая поверхность должна быть предварительно подготовленной, сухой и не иметь загрязнений, сильно впитывающие и мелящие поверхности необходимо загрунтовать грунтом глубокого проникновения Ticiana. Грунтовку наносят кистью, валиком на сухую подготовленную поверхность в один слой.

*Base O.*грунтовка под декоративное
покрытие с флоками*Lucente*декоративная добавка
слюда**Технические характеристики:**

Расход при рекомендованной толщине слоя	Рассчитывается индивидуально в зависимости от требуемой насыщенности блеска
Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от -40°C до +40°C
Срок хранения	48 месяцев

Нанесение:

Декоративная добавка слюда вводится непосредственно в штукатурку на весь объем или при двухслойном нанесении (для уменьшения расхода) - в финишный слой. Приготовленный таким образом материал хранить не более 24 часов.

Область применения:

Экологически безопасный природный минерал слюда Ticiana применяется для усиления декоративного эффекта при добавлении в различные декоративные продукты Ticiana deluxe. Тщательно отработанная технология производства слюды Ticiana deluxe обеспечивает возможность применять как в прозрачных, так и в непрозрачных материалах.

Свойства:

- Идеально сочетается с покрытиями Ticiana Deluxe - Cemento и Calcestruzzo
- Может добавляться в различные прозрачные и полупрозрачные материалы (лаки, воски) и жидкие обои
- 6 цветов

Краткая инструкция по материалам Ticiana deluxе

№	Подготовительный материал (подложка)		Декоративное покрытие (основа)		Финишная обработка	
		колеровка		колеровка		колеровка
1	Грунт адгезионный Ticiana Грунт с мраморной крошкой Marmo fondo	Возможна	Ticiana deluxе Modella (штукатурка акриловая моделирующая)	Возможна	Возможна материалами на выбор: лак лессирующий Ticiana deluxе Luminog или Ticiana deluxе Asti (краска акриловая с кварцевым наполнителем)	Возможна
2	Грунт адгезионный Ticiana Грунт с мраморной крошкой Marmo fondo		Ticiana deluxе Sorrento (декоративная штукатурка на основе целлюлозных волокон)	Возможна	Возможна: лак лессирующий Ticiana deluxе Luminog	Возможна
3	Грунт адгезионный Ticiana/ Краска моющаяся Ticiana Грунт с мраморной крошкой Marmo fondo	Возможна	Ticiana deluxе Alexandria (штукатурка акриловая фактурная)	Возможна	Возможна материалами на выбор: лак лессирующий Ticiana deluxе Luminog, воск для венецианской штукатурки Ticiana deluxе Ceroso, эмаль акриловая с эффектом «хамелеон» Ticiana deluxе Illusion, эмаль акриловая с эффектом жемчуга Ticiana deluxе Perla di Roma	Возможна
4	Грунт адгезионный Ticiana Грунт с мраморной крошкой Marmo fondo		Ticiana deluxе Pietra d'Italia (штукатурка с эффектом натурального травертина)	Возможна	Возможна материалами на выбор: лак лессирующий Ticiana deluxе Luminog, воск для венецианской штукатурки Ticiana deluxе Ceroso, штукатурка венецианская Ticiana deluxе Veniera, декоративное покрытие Ticiana deluxе Etnea	Возможна
5	Краска моющаяся Ticiana/ Краска фасадная Ticiana	Возможна	Ticiana deluxе Veniera (венецианская штукатурка)	Возможна	Воск для венецианской штукатурки Ticiana deluxе Ceroso	Возможна
6	Грунт адгезионный Ticiana Грунт с мраморной крошкой Marmo fondo		Ticiana deluxе Grande roccia (штукатурка Песчаник)	Возможна	Возможна материалами на выбор: лак лессирующий Ticiana deluxе Luminog или Ticiana deluxе Asti (краска акриловая с кварцевым наполнителем), эмаль акриловая с эффектом «хамелеон» Ticiana deluxе Illusion, эмаль акриловая с эффектом жемчуга Ticiana deluxе Perla di Roma	Возможна
7	Грунтовка акриловая Base V Ticiana deluxе	Необходима	Ticiana deluxе Varieta (декоративное покрытие с флоками)	Запрещена	Не требуется	
8	Краска влагостойкая Ticiana/ Краска моющаяся Ticiana/ без подложки	Возможна	Ticiana deluxе Velluro (декоративное покрытие с эффектом велюра)	Возможна	Не требуется	
9	Краска влагостойкая Ticiana	Необходима	Ticiana deluxе Seteria (декоративное покрытие с эффектом шелка)	Возможна	Запрещено	
10	Краска влагостойкая Ticiana	Необходима	Ticiana deluxе Versailles (декоративное покрытие с эффектом бархата)	Возможна	Запрещено	
11	Краска влагостойкая Ticiana/ Краска моющаяся Ticiana	Необходима	Ticiana deluxе Camoscino (декоративное покрытие с эффектом замши)	Необходима	Запрещено	
12	Блескообразующие пигменты Gold, Silver, Brilliant смешиваются с лаком лессирующим Luminog, лаком акриловым Ticiana. Перед введением в лаки развести в небольшом количестве воды					

№	Подготовительный материал (подложка)		Декоративное покрытие (основа)		Финишная обработка	
		колеровка		колеровка		колеровка
13	Краска моющаяся Ticiana	Возможна	Ticiana deluxе Etnea Декоративное покрытие	Возможна	Возможна материалами на выбор: лак лессирующий Ticiana deluxе Luminog или воск для венецианской штукатурки Ticiana deluxе Ceroso	
14	Краска моющаяся Ticiana	Возможна	Ticiana deluxе Sabbio Декоративное покрытие с эффектом песчаных вихрей	Необходима	Возможна материалами на выбор: эмаль акриловая с эффектом жемчуга Ticiana deluxе Perla di Roma/Эмаль акриловая с эффектом «хамелеон» Ticiana deluxе Illusion/Эмаль акриловая перламутровая универсальная Ticiana(цвет золото, серебро)	
15	Краска моющаяся Ticiana	Необходима	Ticiana deluxе Tiffany Краска акриловая на основе стеклянных микросфер	Возможна	Необходима материалами на выбор: эмаль акриловая с эффектом «хамелеон» Ticiana deluxе Illusion или эмаль акриловая с эффектом жемчуга Ticiana deluxе Perla di Roma в качестве добавки в основу 10-25% от объема основы	
16	Грунт глубокого проникновения Ticiana/ Краска моющаяся Ticiana Грунт с мраморной крошкой Marmo fondo	Возможна	Ticiana deluxе Charme Краска акриловая фактурная	Возможна	Возможна материалами на выбор: лак лессирующий Ticiana deluxе Luminog, эмаль акриловая с эффектом «хамелеон» Ticiana deluxе Illusion или эмаль акриловая с эффектом жемчуга Ticiana deluxе Perla di Roma (или их смеси)	Возможна
17	Краска моющаяся Ticiana/Краска акриловая фактурная Ticiana deluxе Charme/Штукатурка Песчаник Ticiana deluxе Grande roccia/Штукатурка моделирующая Ticiana deluxе Modella	Возможна	Ticiana deluxе Asti Краска акриловая с кварцевым наполнителем	Возможна	Не требуется	
18	Краска моющаяся Ticiana/Краска акриловая фактурная Ticiana deluxе Charme/Штукатурка моделирующая Ticiana deluxе Modella и другие покрытия кроме пластика	Возможна	Ticiana deluxе Perla di Roma Эмаль акриловая с эффектом жемчуга	Возможна. Рекомендуется избегать большого количества красителя	Не требуется	
19	Краска моющаяся Ticiana/Краска акриловая шелковисто-гляnceвая Ticiana/Эмаль акриловая с эффектом жемчуга Ticiana deluxе Perla di Roma/Эмаль акриловая с эффектом «хамелеон» Ticiana deluxе Illusion/Эмаль акриловая перламутровая универсальная Ticiana(цвет золото, серебро)	Возможна	Ticiana deluxе L'Antica Parete Грунтовка акриловая, создающая эффект трещин		Необходима материалами на выбор: Краска акриловая фасадная Ticiana/Краска акриловая моющаяся Ticiana/краска акриловая фактурная Ticiana deluxе Charme (или их смеси). Для создания защитного или дополнительного декоративного эффекта указанные материалы покрываются сверху лаками акриловыми Ticiana deluxе	Возможна
20	Краска моющаяся Ticiana/Краска акриловая фактурная Ticiana deluxе Charme/Штукатурка моделирующая Ticiana deluxе Modella и другие покрытия кроме пластика	Возможна	Ticiana deluxе Illusion Эмаль акриловая с эффектом «хамелеон»	Возможна. Рекомендуется избегать большого количества красителя	Не требуется	

Краткая инструкция по материалам Ticiāna deluxe

№	Подготовительный материал (подложка)		Декоративное покрытие (основа)		Финишная обработка	
		колеровка		колеровка		колеровка
21	Грунт адгезионный Ticiāna Deluxe, Краска влага стойкая Ticiāna Deluxe, Штукатурка моделирующая Modella Грунт с мраморной крошкой Marmo fondo	Возможна	Calcestruzzo Штукатурка с эффектом бетона	Возможна	Возможна материалами на выбор: лак лессирующий Luminor, лессирующий состав Grazia	Возможна
22	Грунт адгезионный Ticiāna Deluxe, Краска влага стойкая Ticiāna Deluxe, Штукатурка моделирующая Modella Грунт с мраморной крошкой Marmo fondo	Возможна	Cemento Штукатурка с эффектом цемента	Возможна	Возможна материалами на выбор: лак лессирующий Luminor, лессирующий состав Grazia	Возможна
23	Грунт адгезионный Ticiāna Грунт с мраморной крошкой Marmo fondo	Возможна	Abruzzo Штукатурка с эффектом декоративного камня туф	Возможна	Возможна материалами на выбор: лак лессирующий Luminor, лессирующий состав Grazia	Возможна
24	Грунт адгезионный Ticiāna Deluxe, Краска влагостойкая Ticiāna Deluxe, Грунт с мраморной крошкой Marmo fondo	Возможна	Meringa Штукатурка для объёмного декора	Возможна	Необходима материалами на выбор: Краска акриловая Ticiāna Deluxe, лак лессирующий Luminor, лессирующий состав Grazia, эмали акриловые с перламутровыми эффектами.	Возможна
25	Грунт с мраморной крошкой Marmofondo, Грунт адгезионный Ticiāna Deluxe, Грунт Base V Ticiāna Deluxe	Возможна	Travertino naturale Декоративная штукатурка на извести с эффектом камня травертин	Возможна	Возможны материалы на выбор: лак лессирующий Luminor, лессирующий состав Grazia, воски Ceroso и Cera Molle, эмали Illusion, Perla di Roma и Tesoro	Возможна
26	Грунт с мраморной крошкой Marmofondo, Грунт адгезионный Ticiāna Deluxe, Грунт Base V	Возможна	Pietra di marmo Декоративная штукатурка с эффектом мрамора	Возможна	Возможны материалы на выбор: лак лессирующий Luminor, лессирующий состав Grazia, воски Ceroso и Cera Molle, эмали Illusion, Perla di Roma и Tesoro	Возможна
27	Краска вододисперсионная Ticiāna Deluxe, Штукатурки акриловые Ticiāna Deluxe, Штукатурки известковые Ticiāna Deluxe	Возможна	Effeto di ferro Финишное покрытие «Чёрный Металлик»	Возможна	Не требуется	
28	Краска вододисперсионная Ticiāna Deluxe, Штукатурки акриловые Ticiāna Deluxe, Штукатурки известковые Ticiāna Deluxe	Возможна	Tesoro Эмаль акриловая с эффектом металлического блеска	Возможна	Не требуется	
29	Декоративная добавка Lucente добавляется в штукатурки и лессирующие составы для уселения декоративного эффекта.					